

**PELLET STOVE AND PELLET INSERT
POÊLE ET ENCASTRABLE À GRANULES**



FP-35 / FP-35-I

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

FP-35



FP-35-I





1700, Léon-Harmel
Québec (Canada) G1N 4R9
client@sbi-international.com



Flame pellet stoves and inserts are approved for Canada and the USA by OMNI according to ASTM-E1509 (stove), ULCS628 & UL1482 (insert).



Les poêles et encastrables à granules Flame sont homologués pour le Canada et les USA par OMNI selon les normes ASTM-E1509 (poêle), ULCS628 & UL1482 (encastrable).



OMNI-Test Laboratories, Inc.

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

Technical data Fiche Technique




FP-35



FP-35-I

Fuel type - Type de combustible :	Pellet - Granules	Pellet - Granules
Heating capacity (BTU/h) - Capacité :	500 to 1,600 sq. ft. / 500 à 1,600 pi. ca.	500 to 1,600 sq. ft. / 500 à 1,600 pi. ca.
Maximum heat output / Puissance maximale :	35,000 BTU/hr.	35,000 BTU/hr.
Minimum heat output / Puissance minimale :	8,200 BTU/hr.	8,200 BTU/hr.
Combustion autonomy on low / Autonomie de combustion au minimum	25 hours / 25 heures	25 hours / 25 heures
Color / Couleur	Metallic black / Noir métallique	Metallic black / Noir métallique
Exterior dimensions / Dimensions extérieures	22 7/8" W x 25 1/2" D x 28 3/16" H 22 7/8" L x 25 1/2" P x 28 3/16" H	22 5/8" W x 25 1/2" D x 18 3/16" H 22 5/8" L x 25 1/2" P x 18 3/16" H
Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation	3" or / ou 4"	3" or / ou 4"
Loading capacity / Capacité de chargement	35 lbs (16 Kg)	35 lbs (16 Kg)
Burn rate / Taux de combustion	1.3 to / à 4 lbs/h	1.3 to / à 4 lbs/h
Electrical consumption / Consommation électrique	2.5 Amps continuous duty / 2.5 Amp en régime continu	2.5 Amps continuous duty / 2.5 Amp en régime continu
Electrical requirement / Spécifications électriques	120 VAC - 60 Hz - 15A	120 VAC - 60 Hz - 15A
Choice of thermostatic or manual mode / Choix de mode thermostatique ou manuel	Yes / Oui	Yes / Oui
Combustion technology / Technologie de combustion	COMBEX	COMBEX
Number of intensity levels / Niveaux d'intensité	6	6
Electronic igniter / Allumeur électronique	Yes / Oui	Yes / Oui
Door type / Type de porte	Glass with cast iron frame / Vitrée avec cadre en fonte	Glass with cast iron frame / Vitrée avec cadre en fonte
Full size ash drawer / Tiroir à cendres	Yes / Oui	N/A
Warranty / Garantie	Limited lifetime / Limitée à vie	Limited lifetime / Limitée à vie

Clearances to combustibles (in) / Développements aux combustibles	FP-35	FP-35-I
Sides / Côtés :	6"	N/A
Back wall / Mur arrière :	2"	N/A
Corners / Coins :	2"	N/A
Combustible side wall to unit / D'un mur de côté combustible	A	11"
Combustible side mantle to unit / D'un manteau de côté combustible	B	11"
Combustible top mantle to unit / D'un manteau supérieur combustible	C	10 1/2"
Combustible shelf to unit / D'une tablette de foyer combustible	D	10 1/2"
Minimum floor protection in front of unit / Protection minimum de plancher devant le poêle	E	7"
Minimum fireplace opening / Ouverture minimum de l'hâtre	F	20"
	G	23"
	H	14"

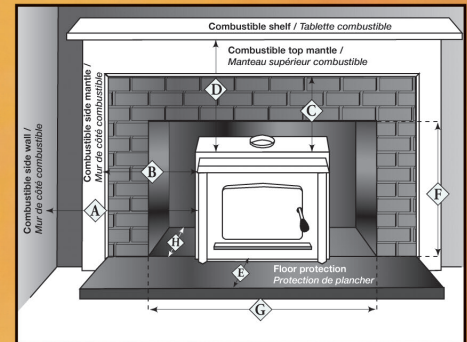

Options :

- Decorative masonry-like panels / Ensemble de panneaux d'imitation de maçonnerie
- Decorative log set / Ensemble de bûches décoratives
- Fresh air kit / Ensemble de prise d'air extérieur
- Remote controls / Contrôles à distance
- 3" ground floor venting kit / Ensemble d'évacuation 3" pour rez-de-chaussée
- 4" basement venting kit / Ensemble d'évacuation 4" pour sous-sol
- Pedestal kit (stove) / Ensemble de piédestal (poêle)
- Black, gold or brushed nickel plated faceplate trims (insert) / Moulures de façade noires, plaquées or ou argent brossé (encastrable)
- 29" x 44" faceplate (insert) / Ensemble de façade 29" x 44" (encastrable)



#AC01240



#AC01286



#AC01288

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. Flame reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. Flame se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

