

**WOOD INSERTS  
POÊLES À BOIS ENCASTRABLES**



**XTD 1.5-I / XTD 1.9-I**

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

**XTD 1.5-I**



**XTD 1.9-I**



[www.flame-intl.com](http://www.flame-intl.com)



1700, Léon-Harmel  
 Québec (Canada) G1N 4R9  
 client@sbi-international.com



All Flame EPA wood inserts are approved for Canada and the USA by Omni according to ULC-S628 & UL 1482.



Tous les encastrables à bois EPA Flame sont homologués pour le Canada et les USA par OMNI selon les normes ULC-S628 & UL 1482.



OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

## Technical data Fiche Technique




**XTD 1.5-I**



**XTD 1.9-I**

Combustible type / Type de combustible	Wood / Bois	Wood / Bois
Recommended surface / Surface recommandée	850 to 1550 sq. ft. / 850 à 1550 pi. ca.	1050 to 1950 sq. ft. / 1050 à 1950 pi. ca.
Maximum output – EPA test wood / Capacité, bois de test EPA	40,000 BTU/h.	50,000 BTU/h.
Maximum output – seasoned cord wood / Capacité, bois de corde sec	65,000 BTU/h.	75,000 BTU/h.
Color / Couleur	Metallic black / Noir métallique	Metallic black / Noir métallique
Blower / Ventilateur	130 CFM / PCM	130 CFM / PCM
Exterior dimensions / Dimensions extérieures	27"W x 23 1/2"D x 20"H	27"W x 26 1/2"D x 22"H
Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation	6"	6"
Type of chimney / Type de cheminée	2,100°F (650°C)	2,100°F (650°C)
Recommended chimney diameter / Diamètre de cheminée recommandé	6"	6"
Firebox volume / Volume de la chambre de combustion	1,8 cu. ft. / 1,8 pi.cu.	2,3 cu. ft. / 2,3 pi.cu.
Log positioning / Positionnement des bûches	Over width / Sur la largeur	Over width / Sur la largeur
Maximum log length / Longueur maximale des bûches	18"	20"
Door opening dimensions (WxH) / Dimensions de l'ouverture de porte (LxH)	17.75" x 8.25"	17.75" x 9"
Type of door / Type de porte	Glass with cast iron frame / Vitrée avec cadre de fonte	Glass with cast iron frame / Vitrée avec cadre de fonte
Glass surface / Surface vitrée	16"W x 7.75"H / 16"L x 7.75"H	16.25"W x 9.5"H / 16.25"L x 9.5"H
Weight / Poids	350 lbs (159 kg)	380 lbs (172 kg)
Limited warranty / Garantie limitée	Limited lifetime / Limitée à vie	Limited lifetime / Limitée à vie

Clearances to combustibles (in) / Dégagements aux combustibles (po)	XTD 1.5-I	XTD 1.9-I
Combustible side wall to unit / D'un mur de côté combustible	<b>A</b> 13"	13"
Combustible side mantle to unit / D'un manteau de côté combustible	<b>B</b> 10"	10"
Combustible top mantle to unit / D'un manteau supérieur combustible	<b>C</b> 22"	22"
Combustible shelf to unit / D'une tablette de foyer combustible	<b>D</b> 29"	29"
Minimum floor protection in front of unit / Protection minimum de plancher devant le poêle	<b>E</b> 18" / 16"	18" / 16"
Minimum fireplace opening / Ouverture minimum de l'hâtre	<b>F</b> 21 1/2"	24"
	<b>G</b> 29"	29"
	<b>H</b> 14"	17"
Projection in the room minimum-maximum / Projection minimum-maximum dans la pièce	7.75" / 9.75"	8.75" x 10.75"

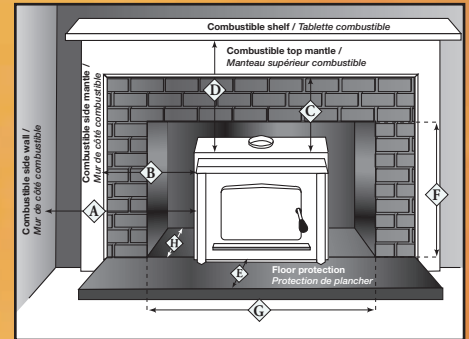

Faceplate trim black / Moulure de façade en fini noir  
 Faceplate trim brassy gold / Moulure de façade en fini doré  
 Faceplate trim nickel / Moulure de façade en fini argent



## Options :

- 29" X 44" faceplate / ensemble de façade
- 32" X 50" faceplate / ensemble de façade (XTD 1.9-I only / seulement)
- Black, brass or brushed nickel faceplate trim kit / Ensemble de moulures de façades finies noires, laiton ou argent brossé.
- Adapter for fresh air kit / Adaptateur pour prise d'air extérieur

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

